Canon

RF10-20mm F4 L IS STM

10-20



■EF11-24mm F4L USM同等以上の高画質

■約570g、全長約112mmの小型・軽量設計

■レンズ単体で5.0段*1の手ブレ補正効果


■周辺ブレを改善する周辺協調制御を初搭載*2*3

*1 焦点距離20mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。
*2 本機能は対応カメラ(Ver1.9.0以降のEOS R5、2023年10月10日現在)かつ動画電子IS OFF時に有効になります。
*3 動画撮影時、大きくパンニングする場合や画面揺れが大きい場合は動画電子ISの使用をお勧めします。

EF11-24mm F4L USMと同等以上の高画質

非球面レンズ3枚、スーパーUDレンズ1枚、UDレンズ3枚を効果的に配置。AF・フルサイズ対応レンズにおいて世界初*の焦点距離10mmを実現しながら、EF11-24mm F4L USMと同等以上の高画質化を達成。ズーム全域での色収差も補正し、画面周辺まで色にじみの少ないクリアな描写性能を実現しています。

＊2023年10月10日現在。AF対応35mm判サイズの一眼カメラ用交換ズームレンズにおいて。キヤノン調べ。

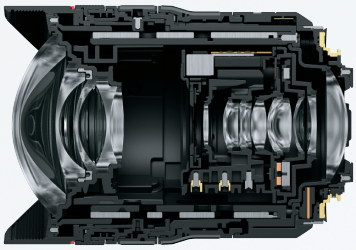



※焦点距離10mmで撮影

約570g、全長約112mmの小型・軽量設計

RFマウントを活かした光学設計に加え、部品レイアウトや基板の見直しにより、EF11-24mm F4L USMと比べ大幅な小型・軽量化を実現しています。




EF11-24mm F4L USM
最大径:約φ108mm
全長:約132mm

RF10-20mm F4 L IS STM
最大径:約φ83.7mm
全長:約112mm

リードスクリュータイプのSTMとフォーカスレンズの軽量化などによる高速AF

リードスクリュータイプのSTMと位置検出センサーの組み合わせを初採用。電源ON時もフォーカスレンズがリセットされないため、起動時間が短縮。フォーカスレンズの軽量化や移動ストロークの削減により高速AFを実現。STMは動画撮影時のなめらかなAF駆動にも寄与。



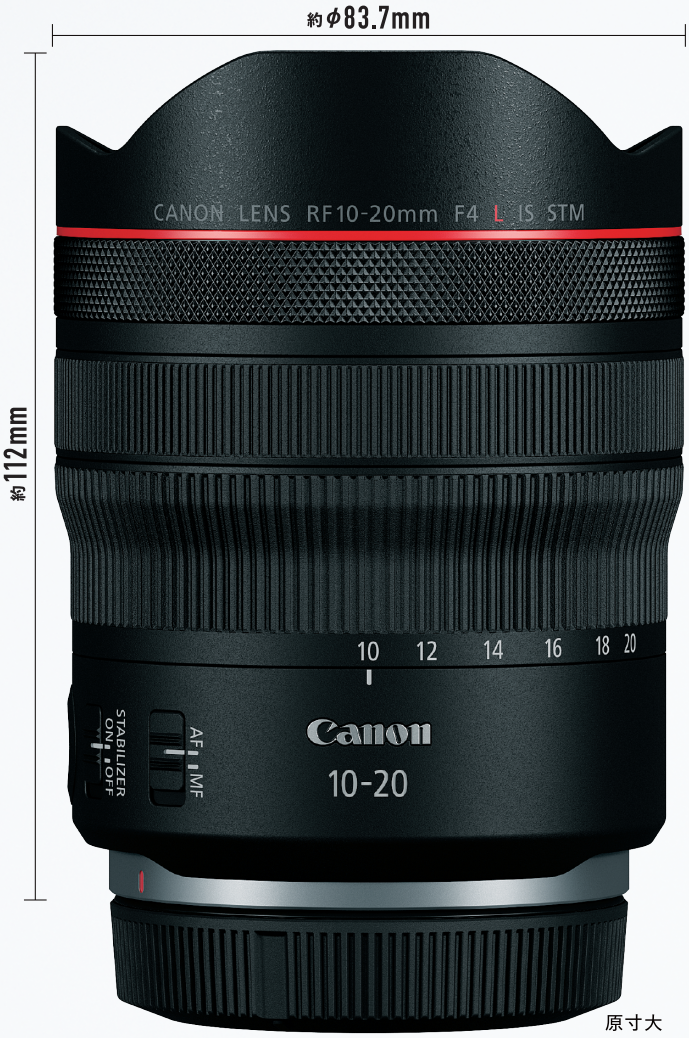

原寸大

レンズ単体で5.0段分の手ブレ補正機構

レンズ単体で5.0段*1、ボディー内ISを搭載したカメラとの組み合わせでは、協調制御により6.0段*2の手ブレ補正を実現。ワイド端10mmという焦点距離でも強力な手ブレ補正効果を発揮します。

＊1 焦点距離20mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。
＊2 焦点距離20mm、EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。

キヤノン初

広角レンズ特有の周辺ブレを改善する「周辺協調制御」を初搭載

焦点距離が短いレンズでの手ブレ発生時は、正対時とあおり時のパース差による周辺ブレが顕著に出現。このブレを改善するため、新しい制御アルゴリズムを開発し、レンズ内ISとボディー内ISの協調制御に「周辺協調制御」を組み込むことに成功。手ブレによる周辺変形を軽減します。

※本機能は対応カメラ(Ver1.9.0以降のEOS R5、2023年10月10日現在)かつ動画電子IS OFF時に有効になります。
※動画撮影時、大きくパンニングする場合や画面揺れが大きい場合は動画電子ISの使用をお勧めします。

防塵・防滴性能をはじめとした高耐久性

防塵・防滴構造*のほか、フレア・ゴーストを抑制するASC、反射を防ぐSWC、撥油性・撥水性の高いフッ素コーティングの採用など、Lレンズに相応しい耐久性を備えています。

＊ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

後部にゼラチンフィルターホルダーを装備

レンズフィルターを差し込めるホルダーをレンズ後部に装備。NDフィルターやカラーフィルターなど、ユーザーがカットした任意のゼラチンフィルターを挿入可能。表現の幅が広がります。



2023年10月27日発売予定　※本体標準価格はオープン価格です。

NEW RF10-20mm F4 L IS STM

[ケース・フード(組み込み)付き] ○レンズ構成:12群16枚 ○撮影距離範囲:0.25m～∞ ○最大撮影倍率:0.12倍(20mm時) ○フィルター径:なし(後部ゼラチンフィルターホルダーに差し込み) ○最大径×長さ:約φ83.7mm×112mm ○質量:約570g ○JANコード:4549292-220582 ○商品コード:6182C001

より詳しい特長はホームページでご確認ください。写真家・米美知子氏のインプレッションや撮り下ろし作品も掲載しています。

1023T030　00592302